




para trabajos de decapado, limpieza y manipulación de amianto, mantenimiento general, construcción y limpieza.

Las fibras de amianto, como el crisolito, normalmente tienen talla única de entre 3 y 5 micras. Se ha demostrado que el tejido SMS utilizado en la fabricación de overoles MICROGARD® filtra un 100% de partículas mayores que 3,0 micras*

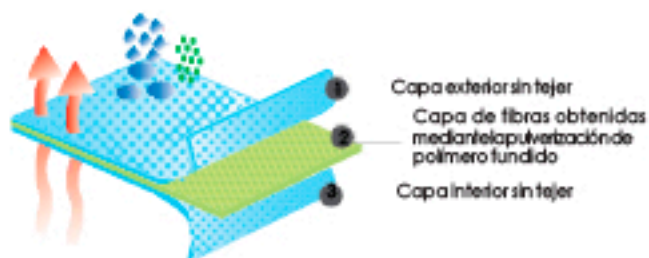

Características y ventajas

Protección - se ha demostrado que filtra un 100% de partículas de hasta 3 micras*

Comodidad - deja que pase el aire y el vapor de agua (transpirable) para reducir el riesgo de estrés por calor.

Sin silicona - fundamental en aplicaciones de pintado con aerosoles.

Mejor adaptación al cuerpo - mejora la comodidad y la seguridad del usuario.

Niveles de protección y propiedades adicionales



EN TIPO 5: 13982-1
PROTECCION
POLVOS
PELIGROSOS



EN TIPO 6: 13034
PROTECCION
CONTRA
SALPICADURAS

Aplicaciones

- Minería
- Trabajos con amianto
- Manipulación de polvos
- Mantenimiento general
- Construcción

Costuras cosidas

Combina resistencia con barrera contra partículas

